

fix master
ULTRA C4/C5

FIX MASTER ULTRA KONSTRUKTIONSSKRUV FÖR TRÄ

– C4/C5-korrosionsbeständiga kolstålsskruvar



ULTRA C4/C5 – FÖR KRÄVANDE BYGGNATION


Korrosionsbeständiga C4/C5-konstruktionsskruvar för krävande inom- och utomhusmiljöer

Skruvorna är CE-märkta och ETA-godkända (ETA-12/0471), vilket säkerställer att de lämpar sig för bärande konstruktioner.

Den innovativa Ultra-dubbelbeläggningen ger ett högt korrosionsskydd i korrosivitetssklasserna C4 (VH) / C5 (H). Ultra C4/C5-serien är utvecklad för professionella byggare som ställer höga krav på tillförlitlig prestanda, lång livslängd och enkel montering.

Snabb och smidig montering

Ultra-skruvarnas SmartFix-spets greppar omedelbart i träet, vilket eliminerar behovet av förborrning. Den asymmetriska gängan och fräsribborna längs skaftet minskar det erforderliga åtdragningsmomentet, vilket sparar batterikapacitet och minskar belastningen för montören. Montering går snabbare och smidigare, samtidigt som den invändiga Torx-fattningen ger utmärkt bitsgrepp och kontrollerad infästning.

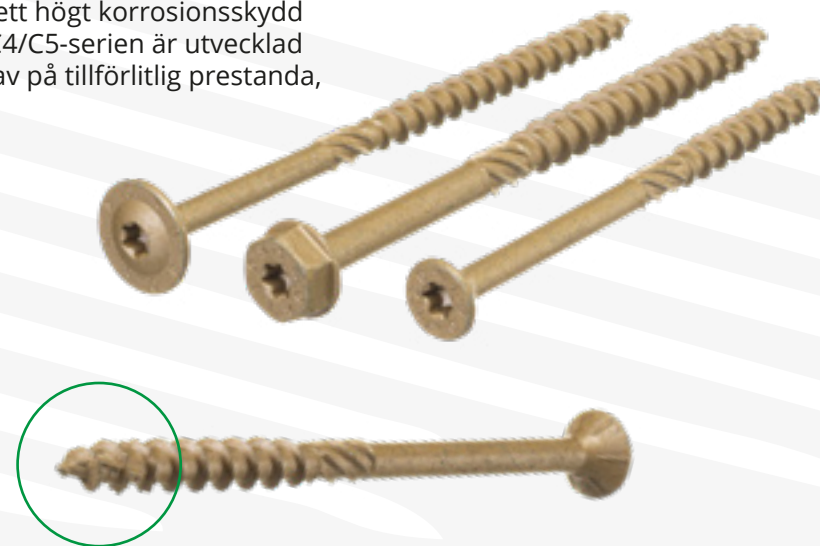

ULTRA C4/C5 KONSTRUKTIONSSKRUV – STORT BRICKHUVUD


Det kraftiga brickhuvudet ger en bred anläggningsyta, idealisk för stombyggnation och bärande förband

- **Stort brickhuvud ökar hållfastheten och håller materialet säkert på plats**
- **SmartFix-spets och asymmetrisk gänga ger säkert grepp**
- **Ultra-beläggning och invändig Torx-fattning**

Dimensioner: Diameter 6–8 mm, längder 40–240 mm, huvuddiameter 15 eller 20 mm

LÄMPLIG FÖR:

Bärande förband
Konstruktionsvirke
Kraftiga konstruktioner
Trädgårds- och landskapsbyggnation



ULTRA C4/C5 KONSTRUKTIONSSKRUV – FLÄNSHUVUD

Den nya Torx-skruben med flänshuvud erbjuder en helt ny nivå av monteringskomfort

- **Montering med slagskruvdragare och hylsa eller med Torx-bit – separat bricka behövs inte alltid**
- **Ersätter traditionella altanskruvor**
- **Avsevärt snabbare montering än konventionella alternativ**
- **Flänsen ger hög klämkraft**
- **SmartFix-spets, asymmetrisk gänga och Ultra-beläggning säkerställer snabbhet och hållbarhet**

Dimensioner: Diameter 6–10 mm, längder 40–200 mm, huvuddiameter 12,5–17,5 mm

LÄMPLIG FÖR:

Stommar
Utomhuskonstruktioner
Timmerkonstruktioner
Större förband
Applikationer där snabb och säker klämkraft krävs



ULTRA C4/C5 KONSTRUKTIONSSKRUV – FÖRSÄNKT HUVUD

En klassisk konstruktionsskruv som försänks snyggt i träet

Spåren under huvudet försänker skruven plant med träytan och ger ett prydligt och professionellt slutresultat.

- **Ultra-beläggning**
- **SmartFix-spets och grov gänga**
- **Asymmetrisk gänga och fräsribbor på skaftet**
- **Invändig Torx-fattning**

Dimensioner: Diameter från 4,5 mm upp till kraftiga 8,0 mm-skruvor, längder upp till 240 mm

LÄMPLIG FÖR:

Stommar
Timmerkonstruktioner
Altaner
Allmän infästning
Inom- och utomhuskonstruktioner



FIX MASTER ULTRA

– styrka och hållbarhet i alla förhållanden

Produkter i C4 (VH) / C5 (H)-klass ger utmärkt prestanda i alla miljöer. De lämpar sig särskilt väl för byggnation av altaner, stommar och bärande konstruktioner.

Produkterna är utvecklade för att klara krävande väderförhållanden och erbjuder snabb och enkel montering som sparar värdefull tid på byggarbetsplatsen. Deras säkerhet och tillförlitlighet gör dem till ett utmärkt val för en mängd olika byggprojekt.

Ferrometal Oy

Karhutie 9
FI-01900 Nurmijärvi, Finland

Kundservice & beställningar

Tfn. +358 10 308 4500

Annika Grönlund
annika.gronlund@ferrometal.fi
Tfn +358 10 308 4556

Samuel Sjöström
samuel.sjostrom@ferrometal.fi
Tfn +358 10 308 4557

Webbshop

eshop.ferrometal.fi

sverige@ferrometal.fi

ferrometal.fi



Ferrometal har uppnått
Silver-nivå i EcoVadis
hållbarhetsbedömning och
placerar sig därmed bland
de 15 % högst rankade
företagen globalt.

