

fix master FIT

Kemialliset ankkurimassat



FIT-Ve 200 nopeasti kovettuva kemiallinen ankkurointimassa betonille ja luonnonkivelle

Ominaisuudet:

- CE-merkitty ja ETA-hyväksytty
 - ETA optio 1 halkeillut ja halkeilematon betoni
 - ETA-hyväksytty rakenteellisiin harjaterästartuntoihin
 - Kierretangot M8-M30, lujuusluokat 4.6-8.8
 - Harjateräkset 8-32 mm
 - Seisminen hyväksyntä C1

Soveltuvat pohjamateriaalit:

- Betoni ja teräsbetoni
- Luonnonkivi

Edut:


- Nopea kovettumisaika
- Pienet reuna- ja ankkurien keskinäiset etäisyydet
- LEED-testattu, A+ päästöluokka
- Polttotestattu
- Styreenitön

Käyttökohteet:

- Teräsrakenteiden kiinnittäminen
- LVIS-asennukset, kiskoasennukset ja ripustukset
- Puurakenteiden kiinnittäminen
- Harjaterästartunnat
- Julkisivukiinnitykset
- Satamarakenteet
- Koneasennukset
- Kosteat ja veden täyttämät porareiät
- Vedenalaiset kiinnitykset
- Sillat

Valikoima:

7571300	007	12	FIT-Ve 200 300 ml	1/12 kpl
7571420	007	12	FIT-Ve 200 420 ml	1/12 kpl



Varastointi / Storage:
+5...+25 °C

Pohjamateriaalin lämpötila	Työskentelyaika	Kovettumisaika ¹⁾
- 10 °C	90 Min.	24 h ²⁾
- 5 °C	90 Min.	14 h
0 °C	45 Min.	7 h
+5 °C	25 Min.	2 h
+10 °C	15 Min.	80 min
+20 °C	6 Min.	45 min
+30 °C	4 Min.	25 min
+35 °C	2 Min.	20 min

¹⁾ Määrässä betonissa kovettumisaika on kaksinkertainen

²⁾ Tuubin lämpötila oltava vähintään +15°C



FIT-Wi 200 talvimassa betonille ja luonnonkivelle

Ominaisuudet:

- CE-merkitty ja ETA-hyväksytty
 - ETA optio 1 halkeillut ja halkeilematon betoni
 - Kierretangot M8-M30, lujuusluokat 4.6-8.8
 - Harjateräkset 8-32 mm
 - Seisminen hyväksyntä C1

Soveltuvat pohjamateriaalit:

- Betoni ja teräsbetoni
- Luonnonkivi

Edut:


- Nopea kovettumisaika
- Pienet reuna- ja ankkurien keskinäiset etäisyydet
- LEED-testattu, A+ päästöluokka
- Polttotestattu
- Styreenitön

Käyttökohteet:

- Teräsrakenteiden kiinnittäminen
- LVIS-asennukset, kiskoasennukset ja ripustukset
- Puurakenteiden kiinnittäminen
- Harjaterästartunnat
- Julkisivukiinnitykset
- Satamarakenteet
- Koneasennukset
- Kosteat ja veden täyttämät porareitit
- Vedenalaiset kiinnitykset
- Sillat

Valikoima:

7572300	007	12	FIT-Wi 200 300 ml	1/12 kpl
7572420	007	12	FIT-Wi 200 420 ml	1/12 kpl



Varastointi / Storage:
-20...+25 °C

Pohjamateriaalin lämpötila	Työskentelyaika	Kovettumisaika ¹⁾
-20 °C	75 Min.	24 h
-15 °C	55 Min.	16 h
-10 °C	35 Min.	10 h
-5 °C	20 Min.	5 h
0 °C	10 Min.	2,5 h
+5 °C	6 Min.	80 min
+10 °C	6 Min.	60 min

¹⁾ Määrässä betonissa kovettumisaika on kaksinkertainen



FIT-Pe 270 kemiallinen ankkurointimassa tiilille, harkkoille ja betonille

Ominaisuudet:

- CE-merkitty ja ETA-hyväksytty
 - ETA-hyväksyntään testattu 18 eri tiiltä ja harkkoa,
 - ETA optio 7 kiinnityksiin halkeilemattomaan betoniin
 - Kierretangot M8-M24, lujuusluokat 4.6-8.8
 - Asennus ontelollisiin pohjamateriaaleihin asennushylsyn kanssa

Soveltuvat pohjamateriaalit:

- Kevytbetoniharkko (umpinainen ja ontelollinen)
- Reikätiili
- Kalkkihiekkatiili (umpinainen ja ontelollinen)
- Täystiili
- Betoni ja teräsbetoni

Edut:

- Soveltuu käytettäväksi kaikkiin muurattuihin rakenteisiin
- Nopea kovettumisaika
- Pienet reuna- ja ankkurien keskinäiset etäisyydet
- LEED-testattu, A+ päästoluokka
- Styreenitön

Käyttökohteet:

- Julkisivukiinnitykset
- Teräsrakenteiden kiinnittäminen
- Puurakenteiden kiinnittäminen
- Terassin kiinnittäminen
- Katosten ja markiisien kiinnittäminen
- Aitojen ja porttien kiinnittäminen

Valikoima:

7570280 007 12	FIT-Pe 270 280 ml	1/12 kpl
7570300 007 12	FIT-Pe 270 300 ml	1/12 kpl
7570420 007 12	FIT-Pe 270 420 ml	1/12 kpl



Varastointi / Storage:
+5...+25 °C

Pohjamateriaalin lämpötila	Työskentelyaika	Kovettumisaika ¹⁾
- 5 °C	90 Min.	6 h
0 °C	45 Min.	3 h
+5 °C	25 Min.	2 h
+10 °C	15 Min.	80 min
+20 °C	6 Min.	45 min
+30 °C	4 Min.	25 min
+35 °C	2 Min.	20 min

¹⁾ Määrässä betonissa kovettumisaika on kaksinkertainen




Fix master FIT



Fix Master ankkurointitekniikka Työkalut suunnittelusta toteutukseen

ProdLib

Fix master
TOGE
D Ü B E L

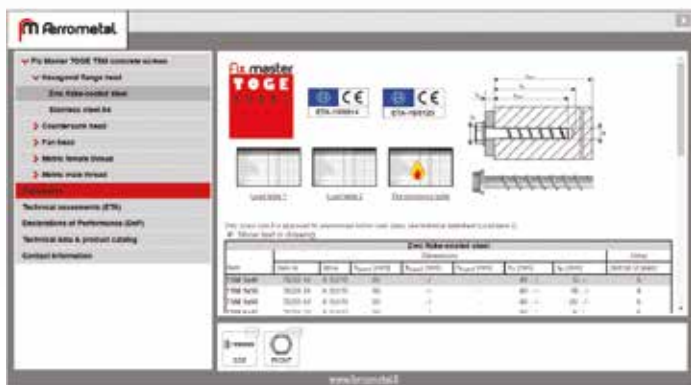

Uutuus: Akkupuristimet ankkurointimassoille



7505300	999	1	MASSAPURISTIN HPS-300-14.4V Li-Ion*
7505410	999	1	MASSAPURISTIN HPS-420-14.4V Li-Ion
7505585	999	1	MASSAPURISTIN HPD-585-14.4V Li-Ion
7506144	999	1	MASSAPURISTIMEN AKKU 14.4V 3.0 Ah Li-Ion

Pakkaus sisältää puristimen, yhden akun ja laturin. Pakattuna muoviseen salkkuun.




*= Soveltuu 280ml ja 300ml tuubeille.

Muista myös muut lisätarvikkeet:

Manuaalipuristimet
Paine-ilmapuristimet
Asennushylsy
Jatkoletkut
Ilmapumput
Harjat
Vaarnat
Poranterät



Asennusohje:



Ferrometal Oy - Suomi

Karhutie 9
01900 Nurmijärvi

Tel. +358 10 308 11
Fax. +358 10 308 4501

Ferrometal OÜ - Estonia

Laki 14 A
10621 Tallinn

Tel. +372 699 0470
Fax. +372 699 0471

Ferrometal OÜ - Latvia

Ganību dambis 17a,
Office No: 308
LV-1045 Riga

Tel. +371 2666 5158
Fax. +371 6728 0580