

Fix master

FIXCON PRO

ETA-godkända betongskruvar för krävande infästningar

Tillförlitlig infästning i sprucken
och osprucken betong

Utformad för snabb installation –
testad för krävande förhållanden



FIXCON PRO

Betongskruvar för krävande infästningar

Fix master FIXCON PRO-betongskruvar är utformade för applikationer där maximal hållfasthet, säkerhet och mångsidighet krävs. Det breda ETA-godkända sortimentet omfattar flera storlekar, längder och huvudtyper, och möjliggör både permanenta och tillfälliga infästningar i många olika applikationer.

Patenterad triple hi-low-gänga för högre prestanda

Den patenterade triple hi-low-gänggeometrin ger maximal prestanda och säkerställer en snabb, kontrollerad installation. Optimerad spets och skärande gänga gör installationen enkel även vid små kant- och centrumavstånd.


Infästningen är justerbar och kan vid behov enkelt demonteras, vilket gör FIXCON PRO-skrubarna till en utmärkt lösning även för tillfälliga installationer.



Den optimerade spetsen och triple hi-low skärande gänga möjliggör snabbare, enklare och säkrare installation.

GODKÄND FÖR KRÄVANDE FÖRHÅLLANDEN

- ETA-godkänd (Option 1) för sprucken och osprucken betong samt (Part 6) för seriefästen i förspända håldäck i icke-strukturella system
- Lämplig för betong (C20/25 - C50/60), håldäck (skruvstorlek 6), tegel och natursten (utan ETA-godkännande)
- Seismiska godkännanden C1 och C2
- Brandmotstånd upp till klass F120
- Uppfyller kraven i VdS CEA 4001-sprinklerstandard
- Skruvarna finns i DesignFix dimensioneringsprogram för förankring och i ProdLib-produktbiblioteket



HUVUDTYPER FÖR OLIKA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Sexkantskalle

En allmän lösning för strukturella och icke-strukturella förband. Lämplig för tunga infästningar av konsoler, räcken, hyllor och stålkonstruktioner.

Försänkt skalle

När en plan yta krävs. Lämplig för lättare konstruktioner, trånga installationsutrymmen och visuellt synliga applikationer.

Rund skalle

Större anliggningsyta utan separat bricka. För infästningar inom installationsteknik och upphängningslösningar.

Invändig gänga för upphängningsinstallationer

Rörklammer, sprinklers, kabelstegar och ventilationskanaler. Snabb installation och hög bärförmåga.



TEKNISKA EGENSKAPER

- Diametrar: 6, 8, 10, 12 och 14 mm
- Flera längdalternativ beroende på diameter
- Två installationsdjup möjliggör mångsidiga användningsområden
- Små kant- och centrumavstånd
- Kan demonteras och återmonteras; tillfälliga infästningar möjliga
- Kan belastas omedelbart efter installation
- Förbandet kan justeras efter installation

BELÄGGNINGS- OCH MATERIALALTERNATIV ENLIGT ANVÄNDNINGSMILJÖ

Ruspert-beläggning

- Över 1 500 h saltspraytest
- Lämplig för krävande inom- och utomhusmiljöer (beakta ETA-begränsningar)
- För korrosionsklass C4

Elektro galvaniserad

- Lämplig för allmänna inomhusapplikationer


A4 / Bi-metal

- Hög korrosionsbeständighet
- Lämplig för kust-, industri- och permanent fuktiga miljöer



FIXCON PRO

ETA-godkända betongskruvar
för strukturell förankring

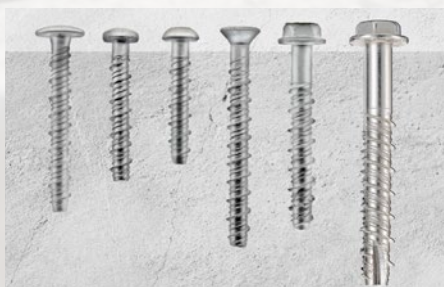

En skruvserie –
flera användningsområden.

Lätt att dimensionera.
Snabb att installera.
Tillförlitlig att belasta.

HÅLLBART VAL

Den optimerade konstruktionen och höga hållfastheten gör FIXCON PRO-betongskruvar till ett hållbart val även ur ESG-perspektiv, med lägre materialförbrukning och koldioxidavtryck.

Ferrometal har uppnått EcoVadis Silver-nivå i hållbarhetsbedömningen och placerar sig därmed bland de bästa 15 procenten av företag globalt.



Ferrometal Oy

Karhutie 9
01900 Nurmijärvi

Kundservice och beställningar

Tfn. +358 10 308 4500

Webbshop

eshop.ferrometal.fi

sverige@ferrometal.fi

ferrometal.fi

 **Ferrometal**